

金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型-


-高温用(耐熱120℃シリーズ)-





RoHS10

M-120KC

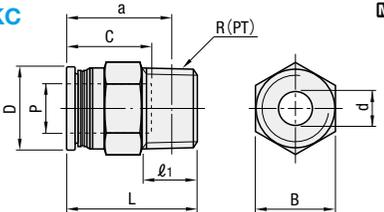

材質 本体：黄銅(C3604)+無電解ニッケルメッキ
開放リング：黄銅(C3604)+無電解ニッケルメッキ
ネジ部：黄銅(C3604)+無電解ニッケルメッキ
ネジ部JIS B0203管用テーパネジR(PT)
※ネジ部には耐熱シール材が塗布されています。
シールゴム：ふっ素ゴム


① M-120KCは一体品です。取り外しできませんので、ご注意ください。
 ② サージ圧力(衝撃流等により瞬間にかかる圧力)を最高使用圧力(1MPa)以下に抑えてご使用ください。
 ③ M-120KCは、外觀がM-KCと類似しておりますがチューブ挿入穴部の内側にあるゴムの色で見分けてください。(M-120KCは緑色、M-KCは黒)
 ④ M-120KCをご利用の際は、必ずインサートスリーブ(P1006)と合わせてご使用ください。⑤ 水温120℃以下でご使用ください。

適用チューブ 外径×内径	チューブ挿入穴部		型式								
	穴径P	深さC	D	d	L	a	B	l1	R(PT)	Type	No.
6×4	6	16.6	11.4	4	22.2	18.2	12	8	1/8	M-120KC	6-01-1-F
						27.4	23.4				8-01-1-F
8×6	8	17.7	13.4	6	26.1	20.1	14	11	1/4		8-02-1-F
						30.1	26.1				10-01-1-F
10×7.5	10	20	16.4	8	28.6	22.3	17	11	1/4		10-02-1-F
						28.6	22.3				10-03-1-F
						29.2	21				12-02-1-F
12×9	12	22.6	19.4	8.5	35.2	29.2	21	11	1/4		12-02-1-F
				9	31.2	24.9	12				3/8



RoHS10

M-120KOC

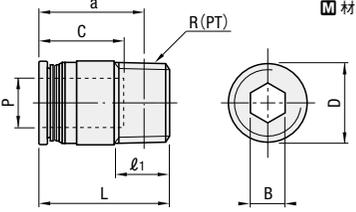

材質 本体：黄銅(C3604)+無電解ニッケルメッキ
開放リング：黄銅(C3604)+無電解ニッケルメッキ
ネジ部：黄銅(C3604)+無電解ニッケルメッキ
ネジ部JIS B0203管用テーパネジR(PT)
※ネジ部には耐熱シール材が塗布されています。
シールゴム：ふっ素ゴム

① M-120KOCは一体品です。取り外しできませんので、ご注意ください。
 ② サージ圧力(衝撃流等により瞬間にかかる圧力)を最高使用圧力(1MPa)以下に抑えてご使用ください。
 ③ M-120KOCは、外觀がM-KOCと類似しておりますがチューブ挿入穴部の内側にあるゴムの色で見分けてください。(M-120KOCは緑色、M-KOCは黒)
 ④ M-120KOCをご利用の際は、必ずインサートスリーブ(P1006)と合わせてご使用ください。⑤ 水温120℃以下でご使用ください。

適用チューブ 外径×内径	チューブ挿入穴部		型式							
	穴径P	深さC	D	L	a	B	l1	R(PT)	Type	No.
6×4	6	16.6	11.9	22.2	18.2	4	8	1/8	M-120KOC	6-01-1-F
					27.4	23.4				5
8×6	8	17.7	13.9	26.1	20.1	6	11	1/4		8-02-1-F
					29.1	23.1				10-02-1-F
10×7.5	10	20	16.9	29.1	23.1	6	11	1/4		10-03-1-F
12×9	12	22.6	20.8	31.2	24.9	8	12	3/8		12-03-1-F



Order
注文例

型式

M-120KC8-01-1-F
M-120KOC6-01-1-F



Delivery
出荷日



在庫品

M-120KC			M-120KOC		
PACK	Type	No.	PACK	Type	No.
30PACK (30本入り)	M-120KC	6-01-1	30PACK (30本入り)	M-120KOC	6-01-1
		8-01-1			8-01-1
		8-02-1			8-02-1
		10-01-1			10-02-1
		10-02-1			10-03-1
		12-02-1			12-03-1
50PACK (50本入り)	M-120KC	6-01-1	50PACK (50本入り)	M-120KOC	6-01-1
		8-01-1			8-01-1
		8-02-1			8-02-1
		10-01-1			10-02-1
		10-02-1			10-03-1
		12-02-1			12-03-1



Order
注文例

型式

PACK	Type	No.
50PACK-	M-120KC	6-01-1
30PACK-	M-120KOC	6-01-1



Delivery
出荷日




在庫品



RoHS10

M-120KL

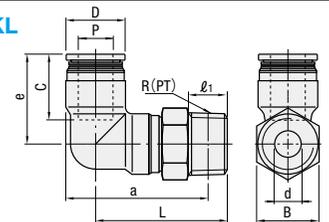

材質 本体：黄銅(C3604)+無電解ニッケルメッキ
開放リング：黄銅(C3604)+無電解ニッケルメッキ
ネジ部：黄銅(C3604)+無電解ニッケルメッキ
ネジ部JIS B0203管用テーパネジR(PT)
※ネジ部には耐熱シール材が塗布されています。
シールゴム材質：ふっ素ゴム

① M-120KLは一体品です。取り外しできませんので、ご注意ください。
 ② サージ圧力(衝撃流等により瞬間にかかる圧力)を最高使用圧力(1MPa)以下に抑えてご使用ください。
 ③ M-120KLは、外觀がM-KLと類似しておりますがチューブ挿入穴部の内側にあるゴムの色で見分けてください。(M-120KLは緑色、M-KLは黒)
 ④ M-120KLをご利用の際は、必ずインサートスリーブ(P1006)と合わせてご使用ください。⑤ 水温120℃以下でご使用ください。

適用チューブ 外径×内径	チューブ挿入穴部		型式										
	穴径P	深さC	D	d	L	a	e	B	l1	R(PT)	Type	No.	
6×4	6	16.5	12.5	4	25	27.3	20.2	12	8	1/8	M-120KL	6-01-1-F	
						28	31.3	22.3				14	8-01-1-F
8×6	8	17.7	14.5	6	31	32.2	22.3	14	11	1/4		8-02-1-F	
						35.5	38.7	26.1				17	10-02-1-F
10×7.5	10	20	18.5	8	36.5	39.4	26.1	17	12	3/8		10-03-1-F	
						36.5	39.4	26.1				17	10-02-1-F
						37.5	42.2	29.7				21	11
12×9	12	22.6	21.5	9	38.5	42.9	29.7	21	12	3/8		12-03-1-F	
						38.5	42.9	29.7				21	12-03-1-F



Order
注文例

型式

M-120KL6-01-1-F



Delivery
出荷日




在庫品



RoHS10

M-120KH

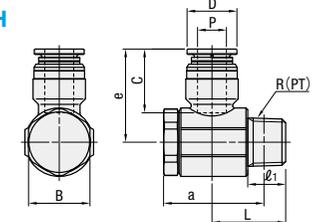

材質 本体：黄銅(C3604)+無電解ニッケルメッキ
開放リング：黄銅(C3604)+無電解ニッケルメッキ
ネジ部：黄銅(C3604)+無電解ニッケルメッキ
ネジ部JIS B0203管用テーパネジR(PT)
※ネジ部には耐熱シール材が塗布されています。
シールゴム材質：ふっ素ゴム

① M-120KHは一体品です。取り外しできませんので、ご注意ください。② 水温120℃以下でご使用ください。
 ③ サージ圧力(衝撃流等により瞬間にかかる圧力)を最高使用圧力(1MPa)以下に抑えてご使用ください。
 ④ ご利用の際は、必ずインサートスリーブ(P1006)と合わせてご使用ください。

適用チューブ 外径×内径	チューブ挿入穴部		型式									
	穴径P	深さC	D	六角対辺 B	L	a	e	l1	R(PT)	Type	No.	
6×4	6	16.6	12.5	14	15.6	23.8	23.2	8	8	1/8	M-120KH	6-01-1
						17	20.4	28.3				25.9
8×6	8	17.7	14.5	14	15.6	23.8	24.4	8	8	1/8		8-02-1
						20.4	28.3	25.9				11
10×7.5	10	20	18.5	17	20.4	28.3	28	11	1/4	10-02-1		
12×9	12	22.6	21.5	21	23.1	32.4	32.4	12	3/8	12-03-1		



Order
注文例

型式

M-120KH6-01-1



Delivery
出荷日



在庫品

M-120KL			M-120KH		
PACK	Type	No.	PACK	Type	No.
30PACK (30本入り)	M-120KL	6-01-1	30PACK (30本入り)	M-120KH	6-01-1
		8-01-1			8-01-1
		8-02-1			8-02-1
		10-02-1			10-02-1
		10-03-1			10-02-1
		12-02-1			12-03-1
50PACK (50本入り)	M-120KL	6-01-1	50PACK (50本入り)	M-120KH	6-01-1
		8-01-1			8-01-1
		8-02-1			8-02-1
		10-02-1			10-02-1
		10-03-1			10-02-1
		12-02-1			12-03-1



Order
注文例

型式

PACK	Type	No.
50PACK-	M-120KL	6-01-1
30PACK-	M-120KH	6-01-1



Delivery
出荷日



在庫品